


# Auswerferhülsen mit zylindrischem Kopf

## Ejector sleeve with cylindrical head

Auch Sonderabmessungen  
kurzfristig lieferbar.  
We are able to deliver special  
dimensions at short notice.

DIN ISO 8405, gehärtet (ähnlich DIN 16756)  
DIN ISO 8405, hardened (similar to DIN 16756)

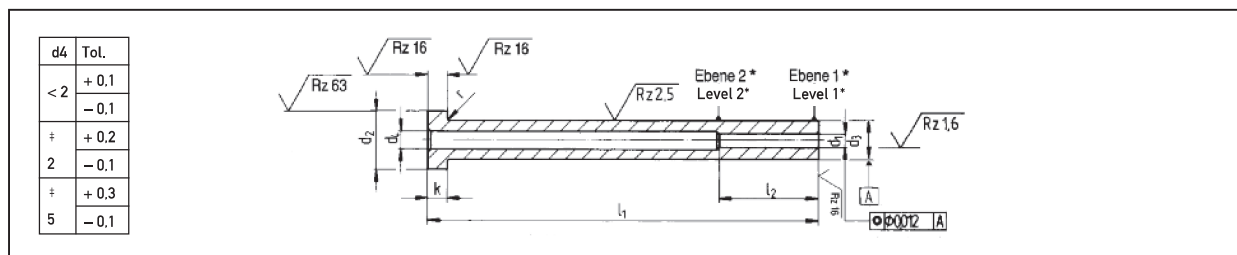

\* In der Ebene 1 ist die Koaxialitätstoleranz zu A max. 0,012 mm. In der Ebene 2 ist dieser Wert max. 0,012 ( $l_2 \cdot 10^{-1}$ )

\* At level 1 the coaxiality tolerance to A is max. 0,012 mm. At level 2 this value is max. 0,012 ( $l_2 \cdot 10^{-1}$ )

**Artikel-Nr.:** 6621.

**Item no.:** 6621.

**Werkstoff:** WS  
Weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich,  
siehe Seite 5.09–5.10.

**Material:** WS  
For other materials,  
see page 5.09–5.10.

**Härte:** Schaft: HRC 60 ± 2  
Kopf: HRC 45 + 10 / - 5

**Hardness:** Shaft: HRC 60 ± 2  
Head: HRC 45 + 10 / - 5

