
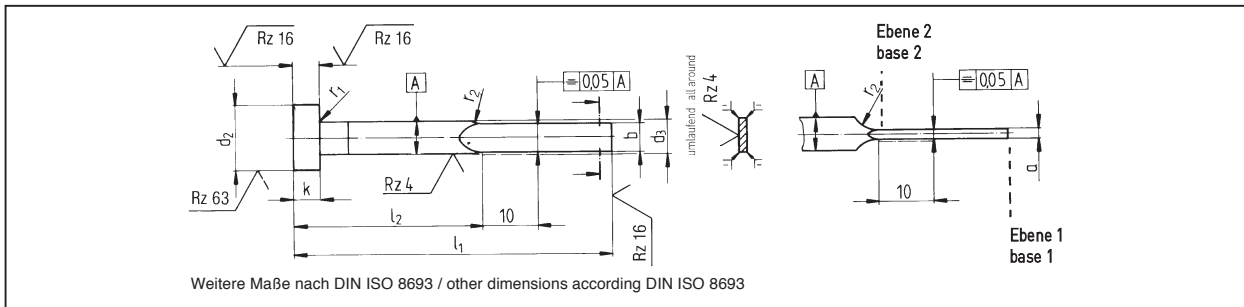


Flachauswerfer mit zylindrischem Kopf

Flat ejector pins with cylindrical head

DIN ISO 8693 (DIN 1530 Teil 4, Form FA, nitriert & oxidiert)
 DIN ISO 8693 (DIN 1530 part 4, type FA, nitrided + oxidized)

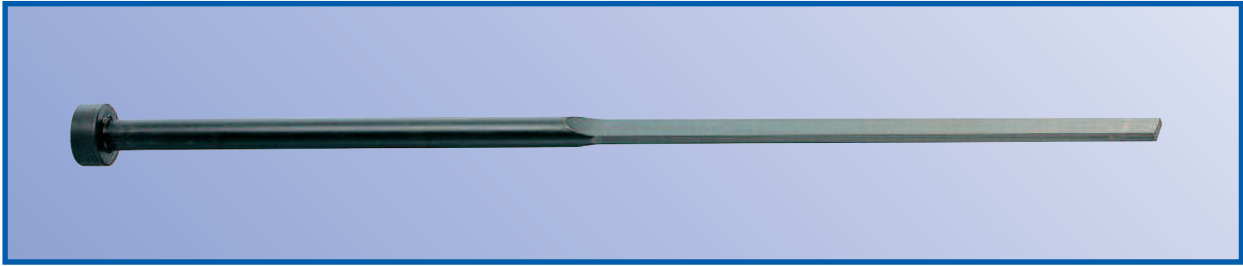

Artikel-Nr.: 6315. (nitriert & oxidiert)

Item no.: 6315. (nitrided + oxidized)

Werkstoff: Warmarbeitsstahl
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich,
 siehe Seite 5.09–5.10.

Material: Hot working tool steel
 For other materials, see page 5.09–5.10.

Härte: Schaft: min. 950 HV 0,3 an der Oberfläche.
 Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm²
 Kopf: HRC 45 + 10 / - 5

Hardness: Shaft: At least 950 HV 0.3 on surface.
 Core strength approx. 1400 N/mm²
 Head: HRC 45 + 10 / - 5

a	b	d ₃	d ₂	k	r ₁	r ₂	l ₁ + 2/0											
							63	80	100	125	125	160	200	250	315	400		
0	0	h11	0	0	+ 0,2	min												
-0,015	-0,015		-0,2	-0,05	0													
**	**																	
0,8	3,5	4,0	8	3	0,3	10	l ₂ - 1/- 2											
1,0							32*	40*	50*	60	63*	80*	100*	125*	160*	200*		
1,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
0,8	3,8	4,2	8	3	0,3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,8	4,5	5	10	3	0,3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,8	5,5	6	12	5	0,5	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,0	7,5	8	14	5	0,5	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,0	9,5	10	16	7	0,8	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,0	11,5	12	18	7	0,8	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,5	15,5	16	22	7	0,8	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = Ab Lager lieferbar. Übrige Abmessungen auf Anfrage.

• = Available from stock. Other dimensions on request.

* Entspricht der alten DIN – Bitte bei Bestellung immer l₁ und l₂-Längen sowie Schaftlänge d₃ angeben.

* Accord to the old DIN – Please note always for order l₁ and l₂ and also d₃ for length of shaft.

** Diese Grenzabmaße gelten für 100 mm Länge (l₂). Für Längen (l₂) > 100 sind die Grenzabmaße mit (l₂-l₂) 10⁻² zu multiplizieren. Die Maßtoleranz erreicht in der Ebene 2 ihren Höchstwert. Bei Bestellung bitte d₃ mit angeben.

** These limit values apply for 100 mm length (l₂). For lengths (l₂) > 100 the limit values are to be multiplied by (l₂-l₂) 10⁻². The tolerance value reaches its maximum at the base 2. Please note on the orders d₃ measurement.