
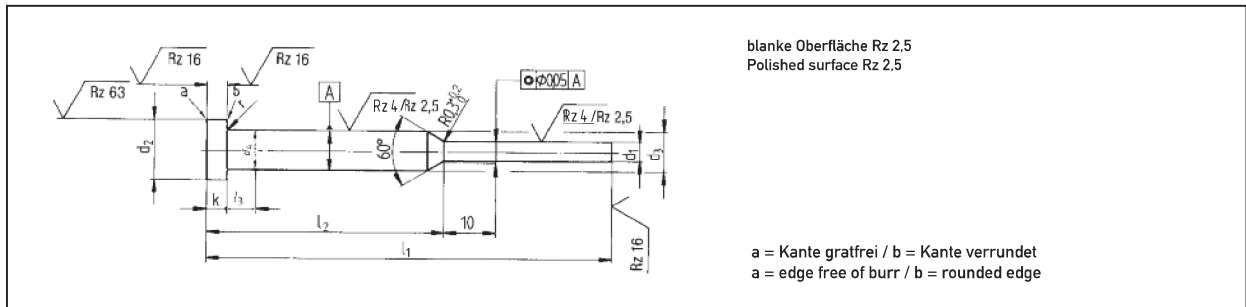


Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf

Ejector pins with cylindrical head

DIN 1530 Teil 2, Form C, nitriert (ähnlich DIN ISO 8694)
 DIN 1530 part 2, type C, nitrided (similar to DIN ISO 8694)

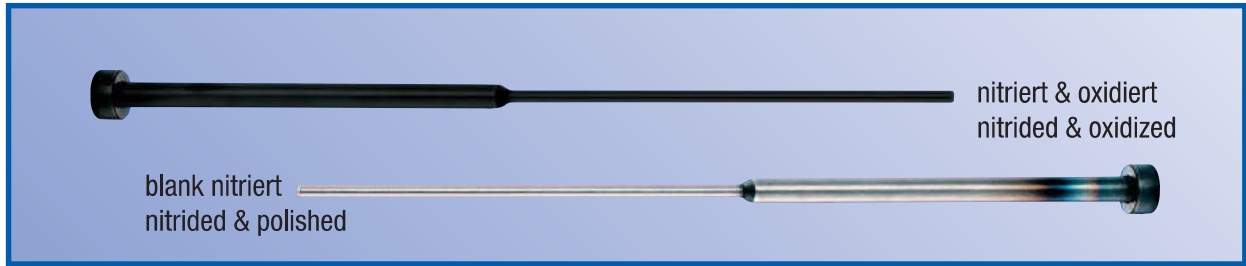

Artikel-Nr.:	6135. (nitriert & oxidiert) 6145. (blank nitriert)	Item no.:	6135. (nitrided & oxidized) 6145. (nitrided & polished)
Werkstoff:	Warmarbeitsstahl	Material:	Hot working tool steel
Stufung d₁:	0,6–3,5 = 0,1	Gradation d₁:	0,6–3,5 = 0,1
Härte:	Schaft: min. 950 HV 0,3 an der Oberfläche. Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm ² Kopf: HRC 45 + 10 / - 5	Hardness:	Shaft: At least 950 HV 0,3 on surface. Core strength approx. 1400 N/mm ² Head: HRC 45 + 10 / - 5

d ₁ g 6 um 0,1 steigend 0.1 increments	d ₂ 0 - 0,2	d ₄	d ₃ 0 - 0,1	k 0 - 0,05	r + 0,2 0	l ₁ + 2 0								l ₃
						80	80	100	125	160	160	200	200	
						l ₂ - 1 - 2								
						32*	35	50	50	63*	75	75*	80	
0,6–0,7	4	d ₃ +0,03	2	2	0,2		●	●	●		●	●		5
0,8–0,9	4		2	2	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	
0,95	4		2	2	0,2							●		
1,0–1,4	4		2	2	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	
1,5–2,4	6		3	3	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●	
2,5	6		3	3	0,3			●	●	●	●	●		
2,6–2,9	6		3	3	0,3									
3,0–3,5	8		4	3	0,3									
						auf Anfrage / upon request								

● = Ab Lager lieferbar. Übrige Abmessungen auf Anfrage. Teilweise nur in nitriert + oxidiert
 ● = Available from stock. Other dimensions on request. Partially only in nitrided + oxidized